



Motoreffekt : **33 hk**

Maskinens tjänstevikt : **2100 kg**

For Earth, For Life
Kubota

RT210

KUBOTA HJULLASTARE



KRAFTFULL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG

Kubota har utvecklat en ny serie midjestyrda hjullastare med tjänstevikter mellan 1000 kg och 2800 kg. Den nya RT-serien har utformats för att uppfylla de varierande kraven inom olika tillämpningar, som byggarbeten, jordbruk, trädgårdsskötsel och offentliga arbeten. Dessa midjestyrda hjullastare kombinerar prestanda, kompakta mått, säkerhet och komfort, precis som alla andra produkter från Kubota.



KUBOTA ORIGINALMOTOR : KRAFTFULL, EFFEKTIV OCH MED LÅGA EMISSIONER

Kubotas motor är känd för sin tillförlitlighet och uthållighet. Den är stark och kraftfull men ändå miljöskonande, särskilt när det gäller buller och emissioner.

AXELDRIVEN TRANSMISSION

Kraftöverföringen mellan bakaxeln och framaxeln på en RT210 sker med en axel som garanterar hög drivkraft. I kombination med en differentialbroms klarar RT210 vilken terräng som helst.

LEDAD RÖRLIGHET

Med en horisontell rörlighetsvinkel på 45° och en vertikalvinkel på 6,3° kan RT210 köra genom trånga passager utan att skada markytan.



CHASSIN FÖR TUNG LAST

Det som främst utmärker RT-seriens chassin är materialet, lasttåligheten och de kompakta måtten. Dessutom är hydraultanken innesluten i ramen vilket ger ytterligare motvikt.



HYDROSTATISK TRANSMISSION (HST)

Den hydrostatiska transmissionen har en kraftfull pump som säkerställer effektiv kraftöverföring till hjulen.

OPERATÖRKOMFORT



Instrumentpanel

Instrumentpanelen har lättavlästa mätare både för bränslenivå och kylvattentemperatur samt extra varningslampor för oljetryck, kylvattentemperatur och batteriladdning.

Därför kan du känna dig helt trygg när du kör hjullastaren.

Multifunktionsspak och rattstång

Multifunktionsspaken är användarvänligt utformad och låter operatören styra samtliga huvudfunktioner på den midjestydda hjullastaren: vändkoppling, extrakrets (beroende på version) och så klart fronttillbehörsfunktioner.

Rattstången kan lutas så att den ger operatören bästa möjliga körställning.



Ventilationssystem i hytten

Om RT210 har en hytt, kan operatören ställa in kall eller varm hyttemperatur med hjälp av ventilationssystemet. Tack vare flera luftintag fördelade över hela hytten och flera fläkthastigheter, sprids luften väl kring operatören, som därmed kan arbeta effektivare.

PRESTANDA / UNDERHÅLL



Mångsidig och kompakt

Med en tjänstevikt på 2100 kg och en tipplast på 950 kg (rak position) är RT210 en mångsidig midjestyrd hjullastare väl anpassad för lantbruksarbete.

Transmissionsstyrning

Den hydrostatiska transmissionen styrs med en pedal som sitter till höger om rattstängsen. Det räcker med att trampa med högerfoten på pedalen för att samtidigt påverka både motorvarvtalet och den hydrostatiska pumpen. Operatören kan styra körhastigheten och samtidigt vara fullt koncentrerad på att använda fronttillbehören.



Dagligt underhåll

Allt som kräver daglig översyn, som oljenivå, kylvätskenivå, luftfilter och kylare, nås enkelt tack vare motorhuvens stora öppningsvinkel. Dessutom gör de förskjutna batteripolerna det enkelt att ge starthjälp vid eventuellt batterifel.

SÄKERHET



Belysning

Väglampor är monterade som standardutrustning för att uppfylla vägtrafiklagstiftningens krav. Arbetslampor sitter dessutom på frontramen (standard) eller på säkerhetsstommen (tillval) och ger en säker arbetsmiljö dag och natt.

Säkerhetshytt eller säkerhetstak och helfjädrad stol

RT210 kan fås med hytt eller säkerhetstak. I båda fallen är skyddsstommarna certifierade enligt ROPS ISO3471 och FOPS ISO3449.

Den helfjädrade stolen har två armstöd och ett säkerhetsbälte, vilket ger operatören både komfort och trygghet.



Motvikt

Motvikten är integrerad i ramens bakre del. En extra motvikt på 90 kg finns som tillval för att förbättra stabiliteten.

STANDARDUTRUSTNING

Bränslesystem

- Kubota originalmotor
- Luftrenare med dubbel filterinsats

Transmission

- Hydrostatisk transmission - 4-hjulsdrift
- Automatisk differentialbroms
- Parkeringsstrumbroms

Hydraulsystem

- Kraftfull hydraulpump
- Låsspak för samtliga fronttillbehör hydrauliska funktioner
- Kryppedal och bromspedal
- Vändkoppling F/R på multifunktionsspaken

Deluxe-version

- Hytt med luftvärmare
- 4 arbetslampor på taket
- Helfjädrad stol som kan ställas in efter vikt och har armstöd, nackstöd och huvudstöd
- Indragbart säkerhetsbälte
- Komplet instrumentpanel
- ROPS (Roll-Over Protective Structure ISO 3471) voltningsskydd
- FOPS (Falling Object Protective Structure ISO 3449) skydd mot nedfallande föremål
- Extrakrets 1, dubbelverkande, mekaniskt aktiverad
- Extrakrets 2, dubbelverkande, elektriskt aktiverad
- Fri retur

- Radio och högtalare
- Vägpaket (belysning och backspeglar)
- Lutningsbar rattstäng
- Stänkskämsbreddare
- Däck 31 x 15.5-15 AS (Lantbruk)

Standardversion

- Säkerhetstak med säkerhetsdörrar
- 4 arbetslampor på taket
- Helfjädrad stol som kan ställas in efter vikt och har armstöd, nackstöd och huvudstöd
- Indragbart säkerhetsbälte
- Komplet instrumentpanel
- ROPS (Roll-Over Protective Structure ISO 3471) voltningsskydd
- FOPS (Falling Object Protective Structure ISO 3449) skydd mot nedfallande föremål
- Extrakrets 1, dubbelverkande, mekaniskt aktiverad
- Vägpaket (belysning och backspeglar)
- Lutningsbar rattstäng
- Dokumentfack
- Däck 31 x 15.5-15 TR-06 (Universal)

Arbetsutrustning

- 1 Arbetsbelysning på frontramen
- Hydrauliskt snabbfäste

Säkerhet

- 4 nedbindningspunkter
- OPC/brytare för operatörsnärvaro
- Ledlåsstäng
- Batterifrånsljare
- Dragkrok

EXTRAUTRUSTNING

- Fällbart säkerhetstak
- Läckageoljeanslutning
- Lågtrycksretur
- Gashandtag
- Handkrypkörning
- Krypkörning
- Tvåväxlad, kan växlas under belastning
1:ans växel: 0-10 km/h - 2:ans växel: 0-25 km/h
- Extra arbetsljus
- Fyrljus
- Extrakrets, dubbelverkande, mekaniskt aktiverad
- Extrakrets, dubbelverkande, elektriskt aktiverad
- Stänkskämsförlängningar
- Enkelsidigt/dubbelsidigt stopp på extrakrets
- Stötdämpare för lyftarm
- Extra motvikt
- Hydrauliskt snabbfäste Euro-typ
- Specialfärg
- Olika skopor och andra tillbehör på förfrågan

Kontakta din återförsäljare för mer information.

Däck som tillval	Maskinbredd (mm)
7.5L-15 AS	960
31x15.5-15 AS	1280
31x15.5-15 TR-06	1280
31x15.5-15 SKID	1360

TILLBEHÖR

Snabbfäste

RT210 har hydrauliskt snabbfäste för snabbt och enkelt byte av tillbehör.



Icke obligatoriska färger



SPECIFIKATION

Modell				RT210
Tjänstevikt			kg	2100
Jordskopans kapacitet			m ³	0,38
Motor	Fabrikat		KUBOTA	
	Modell		V1505-T	
	Effekt	hk/rpm		33/2050
		kW/rpm		23,5/2050
	Antal cylindrar		3	
	Slagvolym	cc		1123
Typ av kylsystem		Vatten		
Transmission	Typ			Hydrostatisk
Prestanda med pallgaffel	Tipplast med pallgaffel i rak position (ISO14397)	A	kg	1250
		B	kg	950
		C	kg	745
	Tipplast i fullt utsvängd position (ISO14397)		kg	500
	Lyftkapacitet		kN	15,0
	Brytkraft		kN	16,5
Däck	Typ		AS	
	Mått		31x15.5-15	
Körhastighet			km/h	0~18
Ledvinkel			deg.	± 6.3
Extrakrets	Oljeflöde ℓ /min		42	
	Oljetryck bar		170	
Volym	Bränsletank ℓ		37	
	Motorolja ℓ		4.2	
	Hydraultank ℓ		56	
	Kylsystem ℓ		4	

MÅTT

Maskinmått*	A	Hjulbas	mm	1515
	B	Total längd utan skopa	mm	2890
	C	Total längd med skopa	mm	3590
	D	Säteshöjd	mm	1260
	E	Total höjd	mm	2270
	F	Frontramens höjd	mm	1660
	G	Tipphöjd	mm	1990
	H	Max. höjd vid gångjärnsbult	mm	2800
	I	Max. lyfthöjd vid skopa	mm	3390
	J	Tiltvinkel bakåt vid marknivå	deg	43°
	K	Tiltvinkel bakåt vid max. höjd	deg	47°
	L	Tippvinkel	deg	53°
	M	Bakre stigningsvinkel	deg	29°
	N	Diameter för standardhjul	mm	760
	O	Svängradie med skopa	mm	2600
	P	Svängradie (yttre hjul)	mm	2290
	Q	Svängradie (inre hjul)	mm	1180
	R	Spårvidd	mm	890
	S	Total bredd	mm	1280
	-	Ledvinkel	deg	45°
	-	Markfrigång	mm	220

*Uppgifterna har mätts på standardversionen.
Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

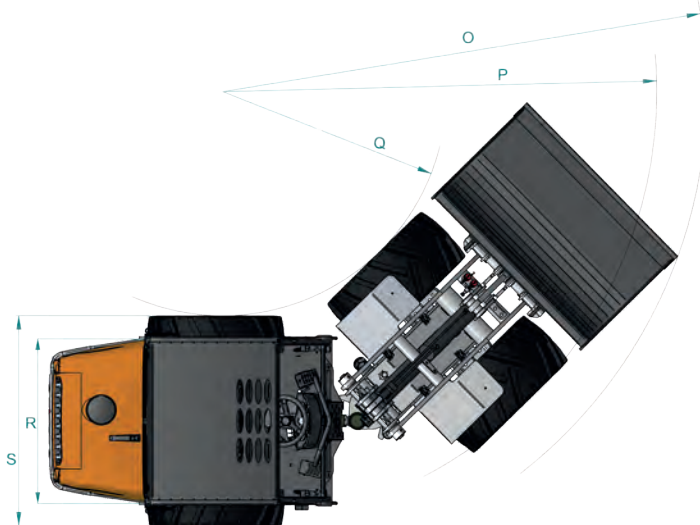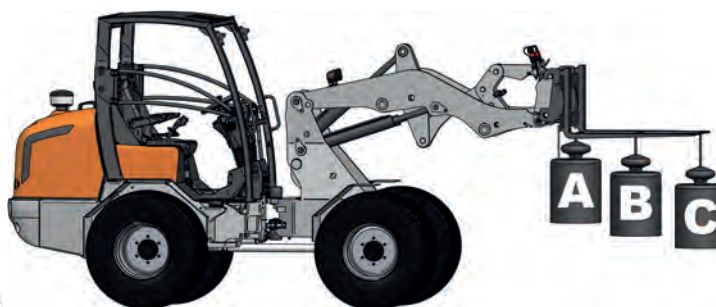

★ Alla bilder som visas är endast avsedda för denna broschyr.
När hjullastaren används ska skyddskläder och skyddsutrustning bäras och användas i enlighet med lokala lagar och säkerhetsbestämmelser.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-global.net>

RT210-Swedish